

TELE-SELF-MULTI-DIM

Série contrôleur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	Alimentation	1 pile bouton CR2025 - 3 VDC
	Zones disponibles	1
	Scènes programmables	4
	Nombre maximum de récepteurs par télécommande	4
Fonctionnement	Modes préprogrammés	Variation par paliers + variation fluide
	Plage de gradation	0.1 % à 100 %
	Portée	30 m
	Technologie sans fil	2.4 GHz
Usage	Indice de protection	IP20 (usage intérieur)
Dimensions	Longueur	5 3/8" (137 mm)
	Largeur	1 9/16" (40 mm)
	Hauteur	7/16" (11.5 mm)

Compatibilité

Compatible avec :

- CONT-SWITCH-WIRELESS-RGB + CCT / DIM

Synchronisation


Appairage

1. Mettre le contrôleur sous tension
2. Appuyer sur le bouton PROG / Match du récepteur
3. Appuyer sur un bouton zone de la télécommande (1, 2, 3 ou 4)
4. Appuyer sur un bouton zone de la télécommande autre qu'on bouton zone (ex: 100%)
5. Le luminaire clignote "appairage réussi"

Désappairage

- Maintenir la touche PROG /Match du contrôleur pendant 5 secondes

LUX

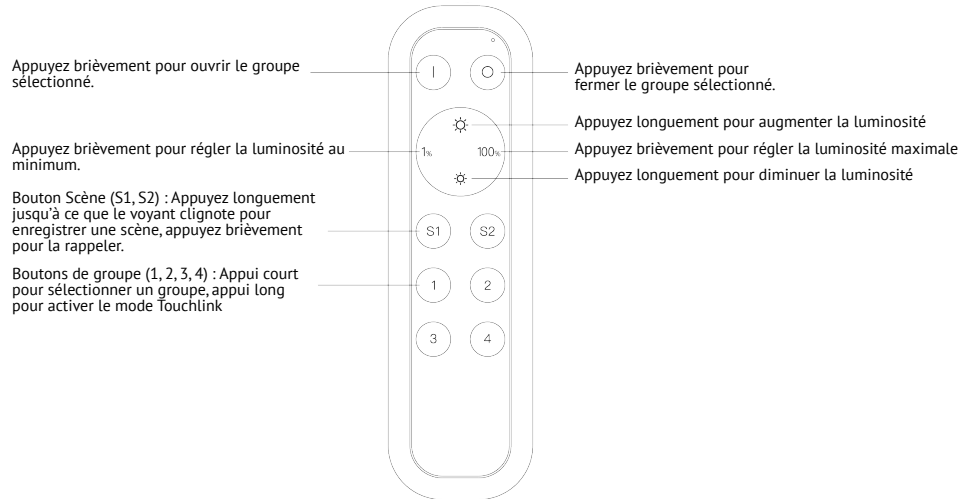

Avertissement

- Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.