


FLEX-MOUL-2508

Série moulure

LUX
Solutions d'éclairage

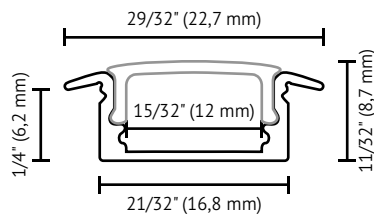

Rubans compatibles

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-161-24V-COB

FLEX-IP22-273-24V-COB-RGBW

Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Aluminium, noir ou blanc
	Diffuseur compris	Non
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	15/32" (12 mm)
	Largeur	29/32" (22,7 mm)
	Hauteur	11/32" (8,7 mm)
	Largeur de rainure	21/32" (17 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-2508-(C)

Couleur (C)

Code	Détails
SL	Aluminium 
BK	Noir 
WH	Blanc 

Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-2508-EC-1-(C)	Bouchon avec trou 
FLEX-MOUL-2508-EC-2-(C)	Bouchon sans trou 
FLEX-MOUL-1708/2508-CLIP	Clip de fixation 
FLEX-DIF-17/25-BK	Diffuseur noir 
FLEX-DIF-17/25-FROST	Diffuseur givré 

LUX

Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-48-24V	 Points semi-visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-161-24V-COB	 Points invisibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-273-24V-COB-RGBW	 Points semi-visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)