REMOTE-DIM-4Z

Série contrôleur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	**Manufacturier**	innovaDEL
	Alimentation	1 pile bouton CR2025 - 3 VDC
	Zones disponibles	4
	Scènes programmables	2
	Nombre maximum de contrôleurs par télécommande	Illimité
	Nombre maximum de télécommandes appariées à chaque contrôleur	8
Fonctionnement	**Modes préprogrammés**	Variation par paliers + variation fluide
	Plage de gradation	0.1 % à 100 %
	Portée	98' (30 m)
	Technologie sans fil	2.4 GHz
Usage	**Indice de protection**	IP20 (usage intérieur)
Dimensions	**Longueur**	5 3/8" (137 mm)
	Largeur	1 9/16" (40 mm)
	Hauteur	7/16" (11.5 mm)

Compatibilité

CONT-WIRELESS-DIM


Synchronisation

Appairage

1. Mettre le contrôleur sous tension
2. Appuyer sur le bouton PROG / Match du contrôleur
3. Appuyer sur un bouton zone pour sélectionner une zone (1, 2, 3 ou 4)
4. Appuyer sur un bouton de la télécommande autre qu'un bouton zone (ex: 100%)
5. Le luminaire clignote "appairage réussi"

Désappairage

Maintenir la touche PROG /Match du contrôleur pendant 5 secondes

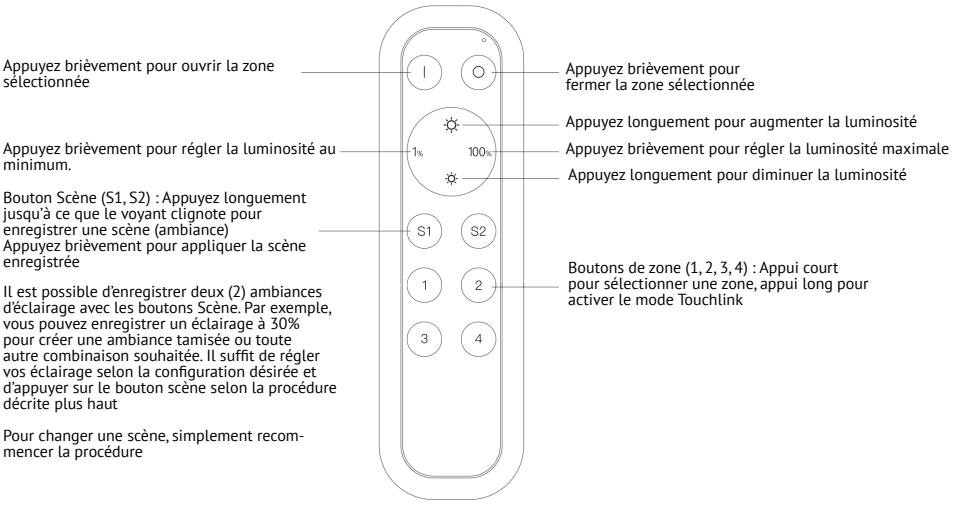

Avertissement

- Retirer le film protecteur de la pile avant la première utilisation.
- Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.