


# EN-S101-24V

Série encastré 24 V


**LUX**  
Solutions d'éclairage



<b>Produit</b>	<b>Matériaux</b>	Aluminium et acrylique (PMMA)
	<b>Couleurs de finition</b>	Aluminium, noir, blanc ou nickel satiné
	<b>Manufacturier</b>	innovaDEL
<b>Source lumineuse</b>	<b>Température de couleur</b>	3000K ou 4000K
	<b>Faisceau</b>	60°
	<b>Flux lumineux</b>	120 lm
	<b>Durée de vie</b>	50 000 heures
<b>Caractéristiques électriques</b>	<b>Puissance</b>	1,5 W
	<b>Tension</b>	24 VDC
	<b>Branchement</b>	Connecteur Dupont
	<b>Gradable</b>	Oui
<b>Dimensions</b>	<b>Diamètre (encastré / finition)</b>	1 1/16" (27 mm) / 1 1/2" (38 mm)
	<b>Hauteur (encastré / finition)</b>	1 1/8" (28 mm) / 3/16" (5 mm)
	<b>Longueur des fils</b>	36" (914 mm)
	<b>Dimension de perçage</b>	1 3/16" (30 mm)



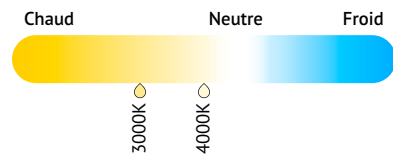

## Température de couleur

\*Les couleurs sont à titre indicatif.




## Pour commander

EN-S101-24V-(TC) - (F) - (C)

Température de couleur (TC)		Finition (F)		Couleur (C)	
Code	Détails	Code	Détails	Code	Détails
30K	3000K	A	Rond	SL	Aluminium 
40K	4000K	B	Fente décentrée	BK	Noir 
		C	Fente centrale	WH	Blanc 
		D	Demi-Lune	SN	Nickel satiné 

LUX

## Schéma de branchement

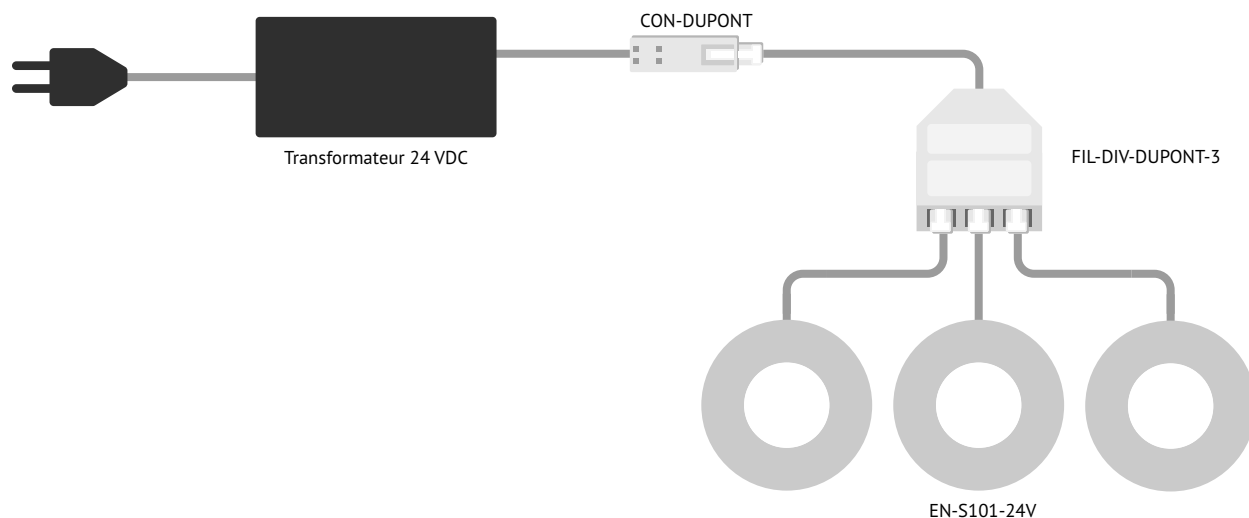

## Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
- ♦ Ce produit est conçu pour être branché uniquement avec les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur.
- ♦ Ce produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément au code électrique en vigueur.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.