


EN-S202-24V


Série encastré 24 V

LUX
Solutions d'éclairage



Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

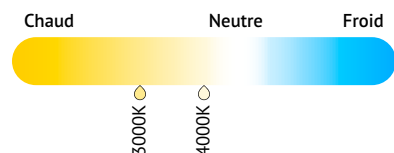

Dimensions des finitions

Finition	Diamètre	Hauteur
A	2 1/16\"	13/16\"
B	2\" X 2\"	13/16\"
D	1 15/16\"	9/16\"
E	1 15/16\"	9/16\"

Produit	Matériaux	Aluminium et acrylique (PMMA)
	Couleurs de finition	Aluminium, noir, blanc ou nickel satiné
	Indice de protection	IP65
	Manufacturier	innovaDEL
Source lumineuse	Température de couleur	3000K ou 4000K
	Faisceau	60°
	Flux lumineux	200 lm
	Durée de vie	50 000 heures
Caractéristiques électriques	Puissance	2,5 W
	Tension	24 VDC
	Branchement	Connecteur Dupont
	Gradable	Oui
Dimensions	Diamètre	1 1/4\"
	Hauteur	1 5/8\"
	Longueur des fils	36\"
	Dimension de perçage	1 3/8\"


Pour commander

EN-S202-24V-(TC) - (F) - (C)

Température de couleur (TC)		Finition (F)		Couleur (C)	
Code	Détails	Code	Détails	Code	Détails
30K	3000K	A	Mural rond	SL	Aluminium
40K	4000K	B	Mural carré	BK	Noir
		D	Mural rond 1 côté	WH	Blanc
		E	Mural rond 2 côtés	SN	Nickel satiné

LUX

Schéma de branchement

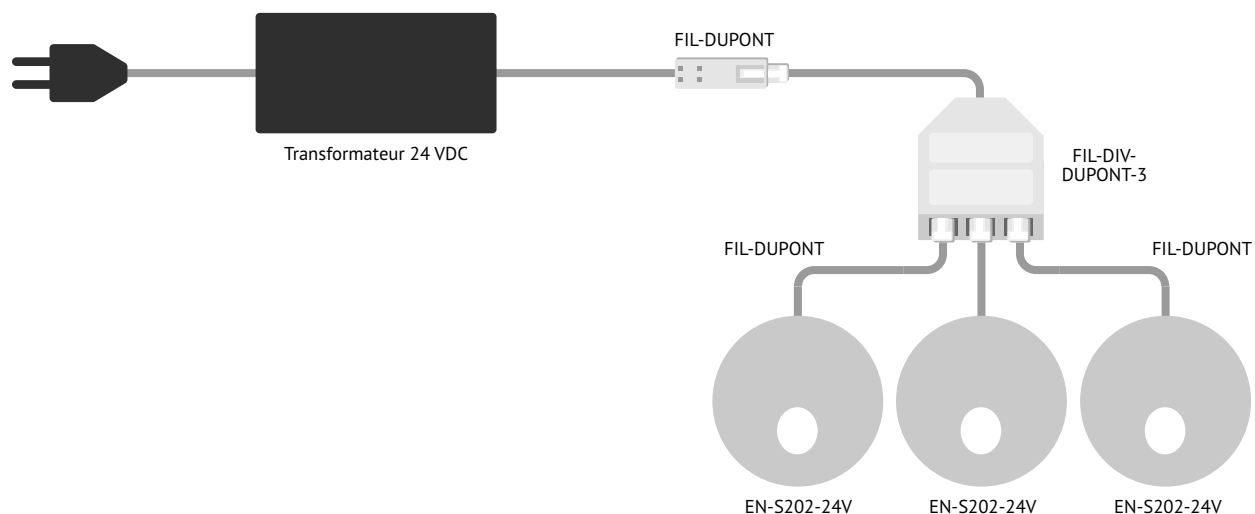

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
- ♦ Ce produit est conçu pour être branché uniquement avec les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et extérieur.
- ♦ Ce produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément au code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.