# CONT-WIFI-G3

*Série contrôleur*




| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | **Manufacturier** | innovaDEL |
| **Caractéristiques électriques** | **Tension** | 24 VDC |
| | **Capacité (W) en 24 VDC** | 72 W / canal |
| | **Nombre de canaux** | 5 |
| **Dimensions** | **Longueur** | 4 1/2" (114 mm) |
| | **Largeur** | 1 1/2" (38 mm) |
| | **Hauteur** | 13/16" (20 mm) |

## Compatibilité

TELE-RGBW-G3
TELE-RGBW-MULTI-G3
TELE-RGBWW-G3
TELE-RGBWW-MULTI-G3
TELE-DIM-G3
TELE-DIM-MULTI-G3
TELE-CCT-G3
Application mobile TUYA

## Schéma de branchement

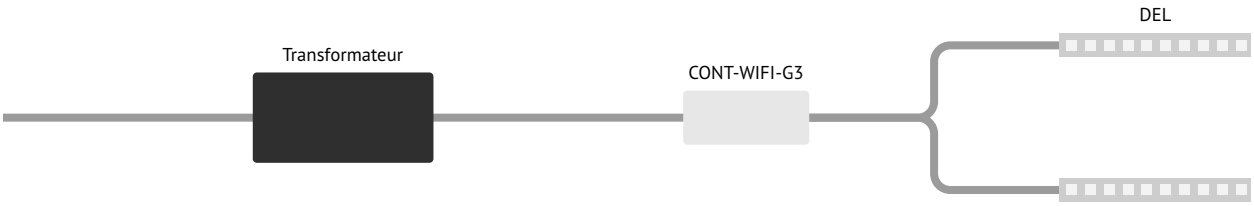


## Avertissement

- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- Ne pas utiliser avec un transformateur gradable. Utiliser uniquement avec une alimentation 24 VDC non gradable.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.