


EN-S101-24V

Série encastré 24 V

LUX


Solutions d'éclairage



Produit	Matériaux	Aluminium et acrylique (PMMA)
	Couleurs de finition	Aluminium, noir, blanc ou nickel brossé
	Manufacturier	innovaDEL
Source lumineuse	Température de couleur	3000K ou 4000K
	Faisceau	30° à 60°
	Flux lumineux	120 lm
	Durée de vie	50 000 heures
Caractéristiques électriques	Puissance	1,5 W
	Tension	24 VDC
	Branchement	Connecteur DC
	Gradable	Oui
Dimensions	Diamètre (encastré / finition)	1 1/16" (27 mm) / 1 1/2" (38 mm)
	Hauteur (encastré / finition)	1 1/8" (28 mm) / 3/16" (5 mm)
	Longueur des fils	36" (914 mm)
	Dimension de perçage	1 3/16" (30 mm)

Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

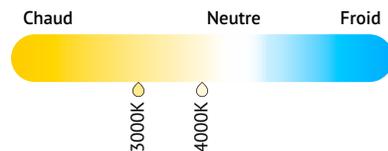

Pour commander


EN-S101 - 24V - (TC) - (F) - (C)

Température de couleur (TC)		Finition (F)		Couleur (C)	
Code	Détails	Code	Détails	Code	Détails
30K	3000K	A	Rond	SL	Aluminium
40K	4000K	B	Fente centrale	BK	Noir
		C	Fente décentrée	WH	Blanc
		D	Demi-Lune	BN	Nickel brossé



LUX

Schéma de branchement

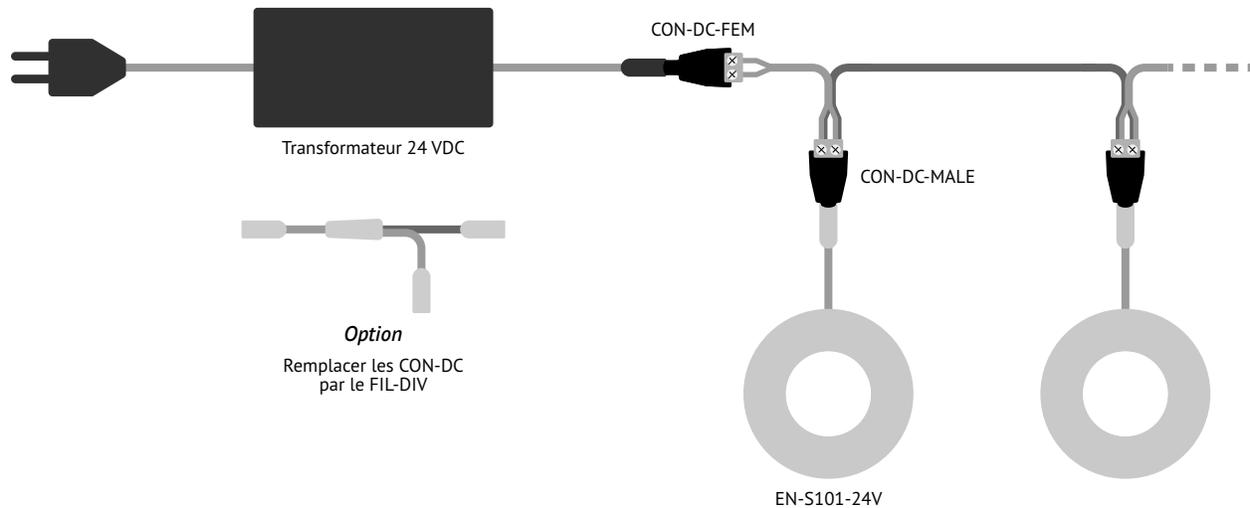

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
- ♦ Ce produit est conçu pour être branché uniquement avec les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur.
- ♦ Ce produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément au code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit a pour effet d'annuler la garantie.