


CONT-WIRELESS-DIM

Série contrôleur

LUX

Solutions d'éclairage



Produit	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Tension	24 VDC
	Capacité (W) en 24 VDC	192 W / canal
	Nombre de canaux	1
Dimensions	Longueur	3 3/4" (95 mm)
	Largeur	1 7/16" (37 mm)
	Hauteur	13/16" (20 mm)

- Gradateur LED universel 2.4G Mesh, fréquence radio : 2,4 GHz
- Commande possible via application mobile ou télécommandes, sans passerelle nécessaire
- Appairage simple et rapide à l'application intelligente en appuyant sur le bouton « Prog. »
- Réseau maillé offrant une portée de contrôle étendue, avec transmission du signal jusqu'à 30 m entre appareils voisins.
- Communication bidirectionnelle chiffrée, retour d'état rapide, transmission sécurisée et fiable
- Compatible avec les télécommandes universelles 2.4G Mesh; chaque contrôleur LED peut être jumelé à un maximum de 8 télécommandes
- Contrôle à distance disponible via le cloud, compatible avec Amazon Alexa et Google Home

Compatibilité

WALL-SWITCH-SELF-DIM-MULTI

WALL-SWITCH-SELF-DIM


REMOTE-DIM-1Z

REMOTE-DIM-4Z

Application HomeeLife

LUX

Schéma de branchement

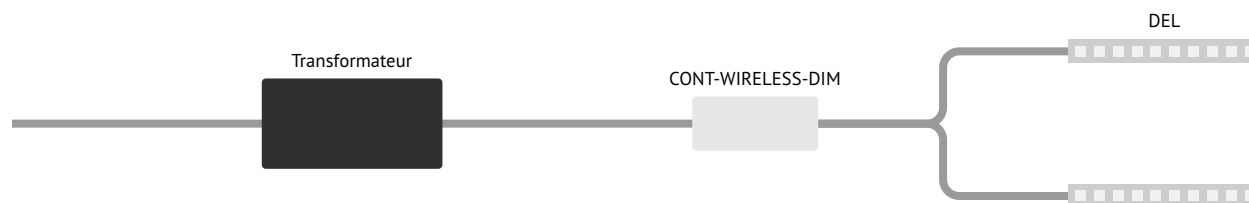

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- ♦ Ne pas utiliser avec un transformateur gradable. Utiliser uniquement avec une alimentation ou 24 VDC non gradable.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



LUX