


# EN-S103-24V

Série encastré 24 V

# LUX


Solutions d'éclairage



|                              |                                |                                       |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Produit                      | Matériaux                      | Aluminium et acrylique (PMMA)         |
|                              | Couleurs de finition           | Aluminium, noir, ou blanc             |
|                              | Manufacturier                  | innovaDEL                             |
| Source lumineuse             | Température de couleur         | 3000K ou 4000K                        |
|                              | Faisceau                       | 15 ou 45°                             |
|                              | Flux lumineux                  | 150 à 165 lm                          |
|                              | Durée de vie                   | 35 000 heures                         |
| Caractéristiques électriques | Puissance                      | 3 W                                   |
|                              | Tension                        | 24 VDC                                |
|                              | Branchement                    | Connecteur DC                         |
|                              | Gradable                       | Oui                                   |
| Dimensions                   | Diamètre (encastré / finition) | 1 1/4\" (31,5 mm) / 1 5/8\" (41,4 mm) |
|                              | Hauteur assemblé               | 1 1/4\" (31,7 mm)                     |
|                              | Longueur des fils              | 10\" (254 mm)                         |
|                              | Dimension de perçage           | 1 3/8\" (35 mm)                       |

## Température de couleur

\*Les couleurs sont à titre indicatif.

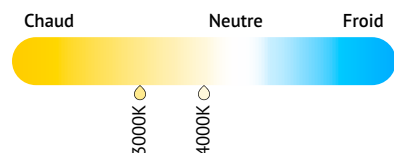

## Pour commander


EN-S103-24V-(TC)-(C)-(F)

| Température de couleur (TC) |         | Couleur (C) |           | Faisceau (F) |                 |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| Code                        | Détails | Code        | Détails   | Code         | Détails         |
| 30K                         | 3000K   | SL          | Aluminium | 15           | Faisceau de 15° |
| 40K                         | 4000K   | BK          | Noir      | 45           | Faisceau de 45° |
|                             |         | WH          | Blanc     |              |                 |



# LUX

## Schéma de branchement

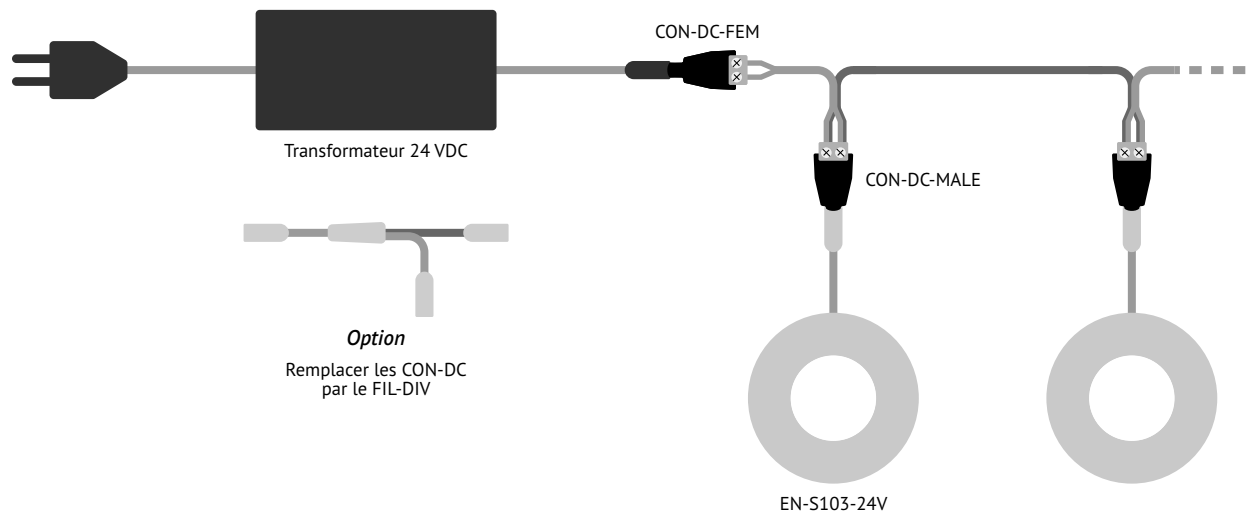

## Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
- ♦ Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.
- ♦ Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur.
- ♦ Ce produit est conçu pour être installé par un électricien. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.