


CONT-WIRELESS-RGB+CCT

Série contrôleur

LUX

Solutions d'éclairage




Produit	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Tension	24 VDC
	Capacité (W) en 24 VDC	192 W / canal
	Nombre de canaux	5
Dimensions	Longueur	6 11/16" (170 mm)
	Largeur	2 5/16" (59 mm)
	Hauteur	1 1/8" (29 mm)

- 4 modes de fonctionnement intégrés : DIM, CCT, RGBW et RGB+CCT, sélectionnables via des interrupteurs
- Permet de contrôler l'allumage/extinction, l'intensité lumineuse, la température de couleur et les couleurs RVB des luminaires LED connectés
- Compatible avec les rubans LED monochromes, CCT, RGBW et RGB+CCT
- Commande via application mobile ou télécommande, sans passerelle nécessaire
- Réseau maillé 2.4G offrant une portée de contrôle étendue, avec transmission du signal jusqu'à 30 m entre deux appareils voisins.
- Communication bidirectionnelle chiffrée, retour d'état rapide, transmission sécurisée et fiable
- Compatible avec les télécommandes universelles 2.4G Mesh, chaque contrôleur peut être jumelé à un maximum de 8 télécommandes
- Contrôle à distance via le cloud disponible, compatible avec Amazon Alexa et Google Home
- Peut être commandé par des boutons-poussoirs existants, même sans signal Mesh 2.4G

Compatibilité

WALL-SWITCH-SELF-DIM
WALL-SWITCH-SELF-DIM-MULTI
TELE-SELF-CCT
TELE-SELF-RGBW+CCT
REMOTE-DIM-1Z
REMOTE-DIM-4Z
REMOTE-RGB+CCT-1Z
REMOTE-RGB+CCT-4Z
Application HomeeLife

Schéma de branchement

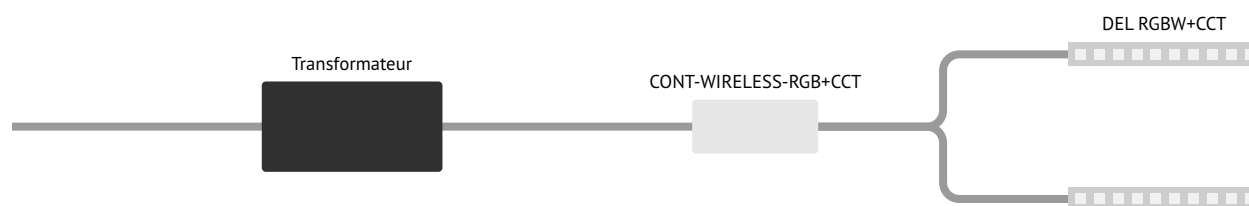

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la télécommande pourrait être grandement affectée.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- ♦ Ne pas utiliser avec un transformateur gradable. Utiliser uniquement avec une alimentation 24 VDC non gradable.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

