


PIR-SENSOR


Série interrupteur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	Couleurs de finition	Blanc
	Encastrable	Oui
	Distance de détection	120° sur 2 mètres
	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Tension	12 VDC ou 24 VDC
	Capacité (W) en 12 VDC	72 W
	Capacité (W) en 24 VDC	144 W
	Branchement	Connecteur DC
Dimensions	Diamètre	5/8" (16 mm)
	Longueur	5/8" (16,4 mm)
	Largeur du support	1 3/16 (30,4 mm)
	Hauteur du support	5/8" (16,7 mm)
	Longueur des fils	45" (1,14 m)
	Dimension de perçage	9/16" (14,3 mm)

Schéma de branchement

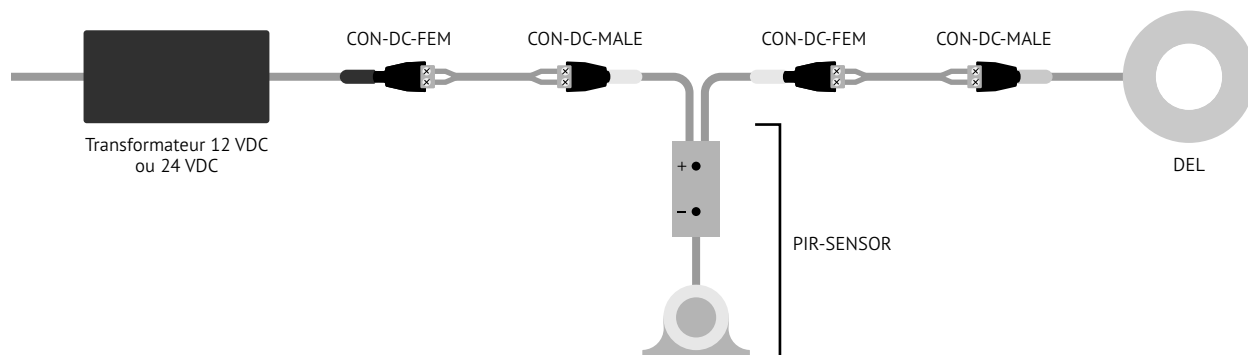

Mode d'emploi

1. Placer le détecteur de mouvement à 2 m de distance maximum d'une zone de passage. Assurez-vous que la zone à surveiller se trouve bien dans le champ de détection du capteur, qui couvre un angle de 120°.
2. Régler le délai avant que les lumières ne s'éteignent après la dernière détection de mouvement, à l'aide du « + » et du « - » sur la télécommande.

Délai d'extinction des lumières	Le voyant lumineux clignote
20 secondes*	2 fois*
40 secondes	3 fois
60 secondes	4 fois
120 secondes	5 fois
180 secondes	6 fois
300 secondes	7 fois

*Réglage par défaut

3. Lorsqu'un obstacle passe dans le champs de détection du dispositif, les lumières allument.
4. Lorsque le détecteur ne perçoit plus de mouvement dans son champ de détection, les lumières ferment.

Avertissement

- ♦ La distance de détection est variable en fonction du matériel et de la couleur ou de la texture de celui-ci.
- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.