FLEX-MOUL-1913-24V

Série moulure





Produit	**Matériaux**	Aluminium et polycarbonate
	Couleurs de finition	Gris
	Diffuseur compris	Oui
	Manufacturier	innovaDEL
Source lumineuse	**Température couleur**	3000K, 4000K
	Faisceau	120 degrés
	Flux lumineux	155 lm/pied
	Durée de vie	50 000 heures
Caractéristiques électriques	**Puissance**	2,3 w/pied
	Tension	24 VDC
	Branchement	Sans soudure
	Gradable	Oui
Dimensions	**Longueur**	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	11/16" (18 mm)
	Largeur	3/4" (18,8 mm)
	Hauteur	1/2" (13,2 mm)
	Longueur du fil	59" (1500 mm)

Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

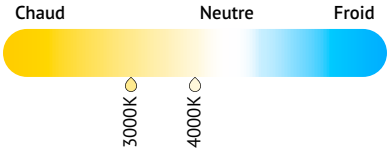

Rubans compatibles

FLEX-IP22-46-24V-FS

Pour commander

FLEX-MOUL-1913-24V-(TC)

Accessoires

Code	Produit	
FLEX-MOUL-1913-ECL	Connecteur, câble et bouchon gauche	
FLEX-MOUL-1913-ECR	connecteur avec cable et bouchon droit	

Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-46-24V-FS	Points invisibles	50 %

Avertissement

- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.