WALL-SWITCH-SELF-DIM-MULTI

Série interrupteur

LUX
Solutions d'éclairage

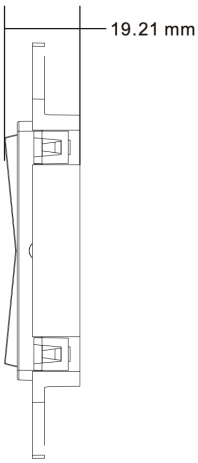

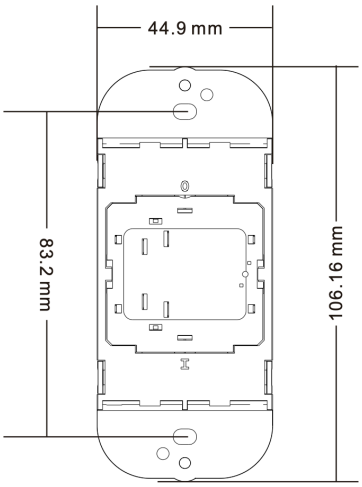

Produit	**Type d'interrupteur**	Sans-fil
	Couleur de finition	Blanc
	Encastrable	Oui
	Contrôle sans fil	Communication sans fil 2,4 GHz en réseau maillé (2.4G Mesh)[1]
	Portée du signal	98' (30 m)
	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	**Branchement**	Sans-fil
	Durée de vie	Ultra longue > 1 million de pressions
	Source d'alimentation de l'émetteur	Alimentation cinétique[2], auto-alimenté, sans piles
	Mode de recharge	Aucun
Dimensions	**Longueur**	4 3/16" (106,16 mm)
	Largeur	1 3/4" (44,9 mm)
	Profondeur	3/4" (19,21 mm)

[1] Permet une transmission automatique du signal entre contrôleurs, prolongeant ainsi la portée et assurant une synchronisation fiable entre plusieurs appareils, sans ligne de vue directe nécessaire.

[2] Fonctionne sans pile ni fil, grâce à l'énergie générée par la pression du bouton.

- Appairage rapide et facile aux récepteurs 2.4G Mesh par simple pression sur les boutons
- Permet de contrôler 2 zones de récepteurs
- Réseau maillé permettant d'étendre la portée de contrôle — les récepteurs se transmettent le signal entre eux
- Fonctionnement global sur la bande 2,4 GHz
- Statut du récepteur synchronisable rapidement avec l'application mobile
- Chaque récepteur peut être associé à un maximum de 8 télécommandes
- Compatible avec tous les dispositifs d'éclairage à intensité variable en 2.4G Mesh
- Format standard, compatible avec les boîtiers muraux de taille US

Compatibilité

CONT-WIRELESS-DIM
CONT-WIRELESS-RGB+CCT

Avertissement

- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.