


FLEX-MOUL-2510-24V

Série moulure


LUX

Solutions d'éclairage



Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

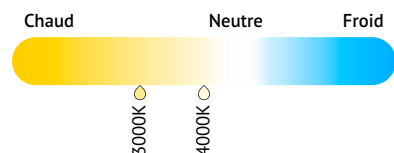

Produit	Particularités	Moulure lumineuse
	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
	Couleurs de finition	Gris foncé
	Diffuseur compris	Oui
	Manufacturier	innovaDEL
Source lumineuse	Quantité de DELs	51 DEL au pied linéaire
	Température de couleur	3000K ou 4000K
	Faisceau	120°
	Flux lumineux	100 lm/pied
	Durée de vie	50 000 heures
Caractéristiques électriques	Puissance	2,3 W au pied
	Tension	24 VDC
	Branchement	Connecteur du port
	Gradable	Oui
Dimensions	Longueur	15 3/4' (400mm), 23 5/8' (600mm) ou 31 1/2' (800 mm)
	Largeur	1" (25 mm)
	Hauteur	3/8" (10 mm)
	Longueur des fils	59" (1500 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-2510- 24V -(TC)

Température de couleur (TC)

Code	Détails
30K	3000K
40K	4000K

Accessoires inclus

Code	Produit
FLEX-MOUL-2510-SUP	Support à moulure



LUX