


FLEX-MOUL-1015-24V

Série moulure

LUX

Solutions d'éclairage




Rubans compatibles

FLEX-IP22-46-24V-FS

Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

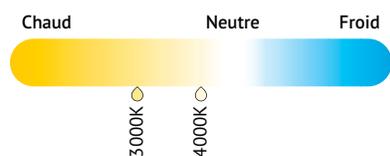

Produit	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
	Couleurs de finition	Blanc
	Diffuseur compris	Oui
	Manufacturier	innovaDEL
Source lumineuse	Température couleur	3000K ou 4000K
	Faisceau	120°
	Flux lumineux	80 lm/pied
	Durée de vie	50 000 heures
Caractéristiques électriques	Puissance	2,3w/pied
	Tension	24VDC
	Branchement	Sans soudure
	Gradable	Oui
	Dimensions	Longueur
Largeur intérieure		3/8" (7 mm)
Largeur		5/8" (15,5 mm)
Hauteur		7/16" (10,5 mm)
Largeur de rainure		7/16" (11,5 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-1015-24V-(TC)

Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-1015-CON	Connecteur, câble et bouchon



Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-46-24V-FS	 Points invisibles	50 %

LUX