
Spécifications

FLEX-MOUL-SP450




Caractéristiques du produit :

Cette moulure est fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité, doublement anodisé, et est conçu pour des rubans DEL jusqu'à 15 mm de large. L'un des accessoires proposés pour l'extrusion sont les diffuseurs qui protègent les DEL à l'intérieur de la moulure. Les diffuseurs sont fabriqués en Polycarbonate et sont certifiés pour leur excellente résistance à toutes les conditions météorologiques et aux rayons UV, ainsi que pour leur caractère ignifuge. Les bouchons d'extrémité et les supports de montage standard sont utilisés pour la moulure en tant qu'accessoires supplémentaires. Les embouts protègent la moulure de la poussière et d'autres éléments indésirables, qui peuvent salir les rubans DEL et, par conséquent, détériorer les paramètres d'éclairage. La moulure peut être fixé à l'aide des supports de montage.

Accessoires disponible :



Moulure d'aluminium



Diffuser en polycarbonate



Bouchons de bout



Support de montage de bout



Support de montage carré de bout




Support de montage central



Support de montage de coin

Dimensions:

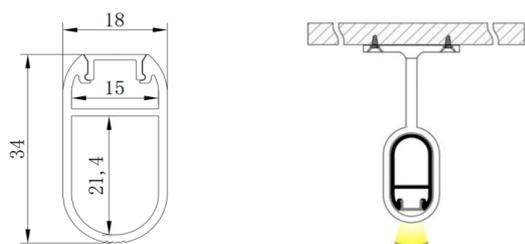

Spécifications technique:

Indice de protection:	IP20 (standard)
Longueur disponible:	2.9m maximum
Materiel:	Moulure – aluminum, Diffuseur – Polycarbonate
Perte lumineuse (diffuseur):	30%
Capacité de charge:	10 kg (22 lbs)

Utilisation:

La moulure avec le ruban DEL est principalement utilisée comme éclairage intérieur, notamment pour éclairer les placards.

