


FLEX-MOUL-2508-BK

Série moulure

LUX

Solutions d'éclairage

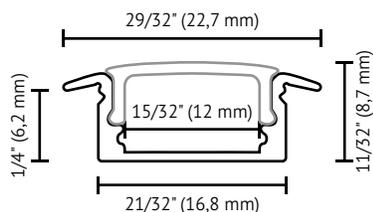

Rubans compatibles

FLEX-IP22-36-24V-DECO

FLEX-IP22-36-24V

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-18-24V-RGBW

Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Noir
	Diffuseur compris	Non
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	15/32" (12 mm)
	Largeur	29/32" (22,7 mm)
	Hauteur	11/32" (8,7 mm)
	Largeur de rainure	21/32" (17 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-2508-BK

Accessoires

Code	Produit	
FLEX-MOUL-2508-EC-BK-1	Bouchon avec trou	
FLEX-MOUL-2508-EC-BK-2	Bouchon sans trou	
FLEX-MOUL-1708/2508-CLIP	Clip de fixation	
FLEX-DIF-1708/2508-BK	Diffuseur	
FLEX-DIF-1708/2508-FROST	Diffuseur givré	

LUX

Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-36-24V	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-48-24V	 Points semi-visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)