

# FLEX-IP22-48-24V

Série ruban flexible


# LUX

Solutions d'éclairage




## Température de couleur

\*Les couleurs sont à titre indicatif.

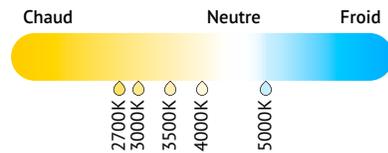

|                                     |                                  |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produit</b>                      | Manufacturier                    | innovaDEL                           |
|                                     | Quantité de DELs                 | 48 DEL au pied linéaire             |
| <b>Source lumineuse</b>             | Température de couleur           | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K |
|                                     | Indice de rendu de couleur (IRC) | 80                                  |
|                                     | Flux lumineux                    | 610 lm à 700 lm au pied             |
|                                     | Degré d'ouverture                | 120°                                |
|                                     | Durée de vie                     | 54 000 heures                       |
| <b>Caractéristiques électriques</b> | Puissance                        | 4,4 W au pied                       |
|                                     | Tension                          | 24 VDC                              |
|                                     | Gradable                         | Oui                                 |
|                                     | Protection                       | IP 22                               |
| <b>Dimensions</b>                   | Coupe                            | 2" (50 mm)                          |
|                                     | Longueur maximale du ruban       | 157 1/2" (4 m)                      |
|                                     | Longueur des fils                | Sur mesure                          |

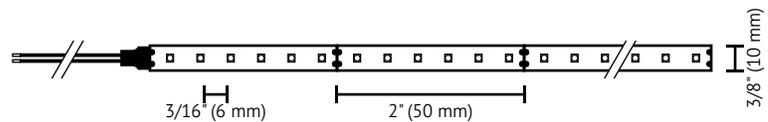

## Pour commander

FLEX-IP22-48-24V-(TC)

### Température de couleur (TC)

| Code | Détails |
|------|---------|
| 27K  | 2700K   |
| 30K  | 3000K   |
| 35K  | 3500K   |
| 40K  | 4000K   |
| 50K  | 5000K   |

# LUX

## Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an, ou de trois (3) ans de manière limitée\*, à compter de la date d'achat, et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL.

\* Coupe et soudure effectuées en atelier par les techniciens autorisés d'Éclairage InnovaDEL.

\* Mis en place par un installateur certifié.

