

# FLEX-IP22-46-24V-FS

Série ruban flexible


# LUX

Solutions d'éclairage




## Température de couleur

\*Les couleurs sont à titre indicatif.

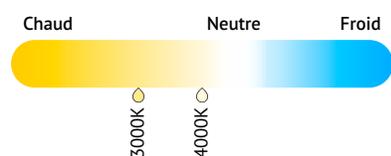

<b>Produit</b>	Inclus avec la moulure	FLEX-MOUL-1210
	Manufacturier	innovaDEL
<b>Source lumineuse</b>	Quantité de DELs	45 DEL au pied linéaire
	Température de couleur	3000K ou 4000K
	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
	Flux lumineux	47 lm au pied
	Degré d'ouverture	120°
	Durée de vie	30 000 heures
<b>Caractéristiques électriques</b>	Puissance	2,3 W au pied
	Tension	24 VDC
	Gradable	Oui
<b>Dimensions</b>	Coupe	1/4" (6,7 mm)   Sur mesure
	Longueur maximale du ruban	393 11/16" (10 m)
	Largeur du ruban	1/4" (6,7 mm)



## Pour commander

FLEX-IP22-46-24V-FS-(TC)

Température  
de couleur (TC)

Code	Détails
30K	3000K
40K	4000K

# LUX

## Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans, ou de quatre (4) ans de manière limitée\*, à compter de la date d'achat, et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

\* Installé dans la moulure FLEX-MOUL-1210.

\* Coupe effectuée en atelier par les techniciens autorisés par LUX Solutions d'éclairage.

\* Mis en place par un installateur certifié.