
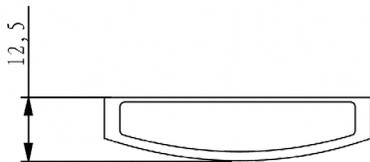


INTER-WIRELESS-DOOR-MOTION

Série interrupteur

LUX

Solutions d'éclairage




Mesures en mm

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Produit | Type d'interrupteur | Sans-fil, de porte, de mouvement et gradable |
| | Couleurs de finition | Noir |
| | Contrôle sans fil | Fréquence radio (RF) 2,4 GHz |
| | Portée du signal | 32' (10 m) |
| | Manufacturier | innovaDEL |
| Caractéristiques électriques | Tension | 12 VDC ou 24 VDC |
| | Capacité (W) en 12 VDC | 60 W |
| | Capacité (W) en 24 VDC | 120 W |
| | Branchement | Sans-fil |
| | Source d'alimentation de l'émetteur | Pile rechargeable de 440 mAh |
| Dimensions | Longueur (émetteur récepteur) | 2 1/16" (52 mm) 2 3/8" (60 mm) |
| | Largeur (émetteur récepteur) | 1 7/16" (36 mm) 2" (50 mm) |
| | Hauteur (émetteur récepteur) | 1/2" (12,5 mm) 3/8" (10 mm) |

LUX

Schéma de branchement et mode d'emploi

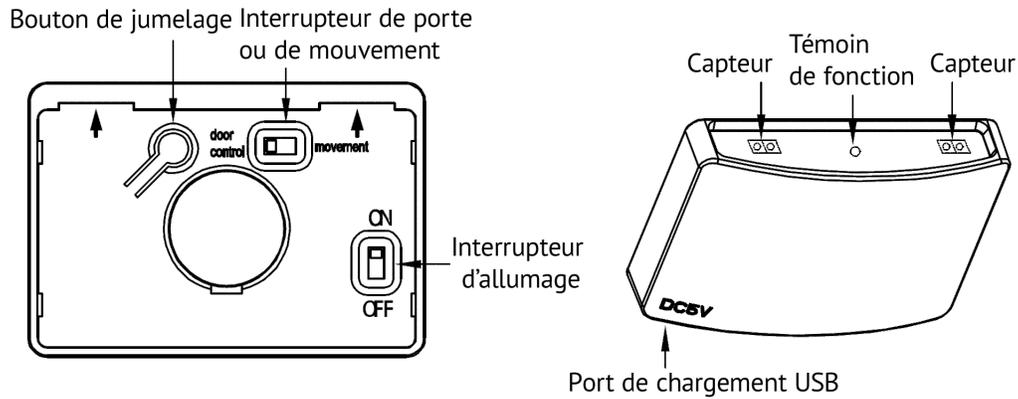

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



LUX