


INTER-TACT-G2

Série interrupteur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	Couleurs de finition	Noir ou blanc
	Encastrable	Oui
	Distance de détection	Au toucher
	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Tension	12 VDC ou 24 VDC
	Capacité (W) en 12 VDC	48 W
	Capacité (W) en 24 VDC	96 W
	Branchement	Connecteur DC
Dimensions	Diamètre	7/8" (22 mm)
	Hauteur	5/8" (16 mm)
	Longueur des fils	5 11/16" (145 mm)
	Dimension de perçage	11/16" (18 mm)

Pour commander


INTER-TACT-G2-(C)

Couleur (C)

Code	Détails
BK	Noir
WH	Blanc

LUX

Schéma de branchement

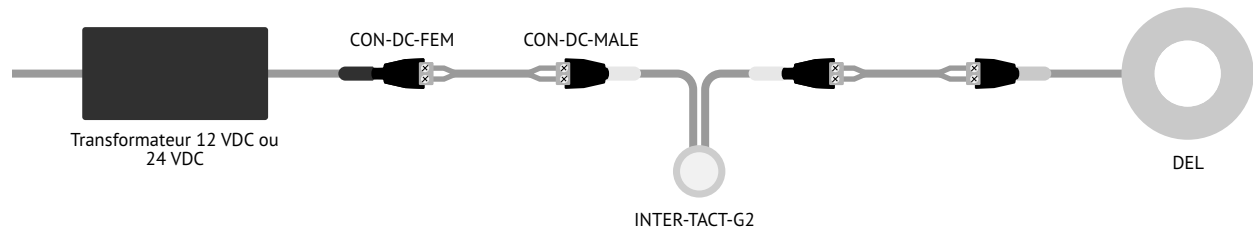

Mode d'emploi

Interrupteur marche / arrêt avec mémoire et variateur :

1. Initialement à l'arrêt lorsque l'alimentation est connectée.
2. Touchez rapidement pour allumer / éteindre la lumière.
3. Maintenez le contact pour ajuster la luminosité.
4. L'INTER-TACT-G2 mémorisera l'état de la gradation.

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.