


TRANS-24VC-MULTI-DUP

Série transformateur

LUX

Solutions d'éclairage

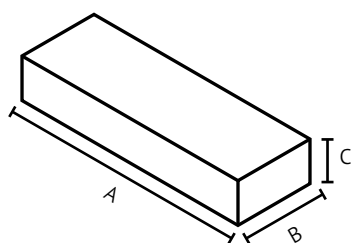

Produit	Manufacturier	innovaDEL
	Puissance	36W, 60W
Caractéristiques électriques	Tension	24 VDC
	Entrée	Branchement direct 120 V
	Sortie	24 VDC pas gradable
	Nombre de ports LED	6 ports (36W) 10 ports (60W)
	Nombre max de drivers synchronisables	20 drivers interconnectables

Spécifications des variantes

Puissance	Courant à l'entrée	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
36 W	0,35 A	7 3/8" (187 mm)	2 3/16" (55 mm)	9/16" (15 mm)
60 W	0,58 A	9 1/16" (230 mm)	2 15/16" (74 mm)	9/16" (15 mm)

Pour commander


TRANS -24VC -MULTI -DUP -(P)

Puissance (P)

Code	Détails
36W	36 W
60W	60 W

LUX

Schéma de branchement

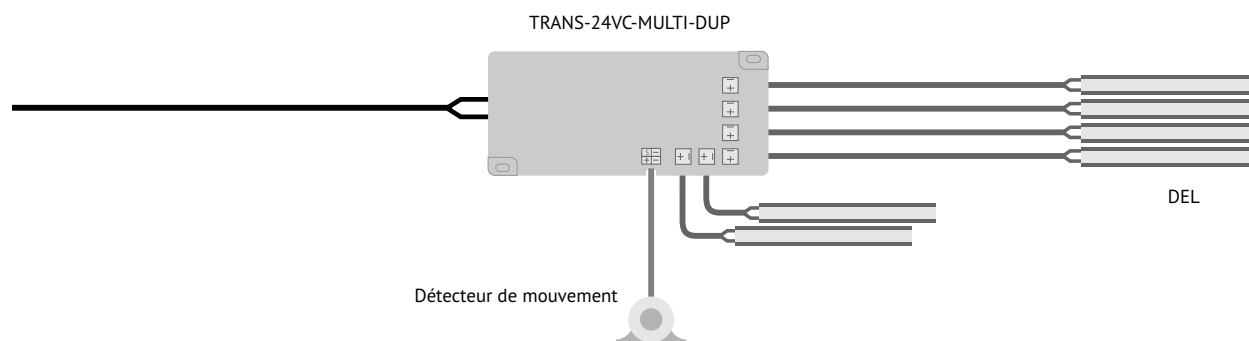

Avertissement

- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) an à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.