
WDM-24V

Série transformateur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	**Manufacturier**	innovaDEL
	Type	Driver + Dimmer 2-in-1
Caractéristiques électriques	**Puissance et controle**	60 W DIM et 60 W CCT 96 W DIM et 96 W CCT
	Tension de sortie	24 VDC
	Entrée	Branchement direct 120 VAC
	Sortie	24 VDC - gradable
Généralités	**Indice de protection**	IP22 - usage intérieur uniquement
	Type de contrôle	Variation intégrée (DIM / CCT) par bouton sur le boîtier
	Fonctions	ON / OFF, Variation d'intensité intégrée (DIM), Variation de température du blanc (CCT), DIM + CCT Fonction mémoire



Spécifications des variantes

Puissance	Courant à l'entrée	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
60 W	0,9 A	4 1/8" (105 mm)	2 1/8" (54 mm)	2" (51 mm)
96 W	0,9 A	4 1/8" (105 mm)	2 1/8" (54 mm)	2" (51 mm)


Pour commander

WDM-24VC-(P)

Puissance (P)

Code	Détails
60W	60 W
96W	96 W

Schéma de branchement

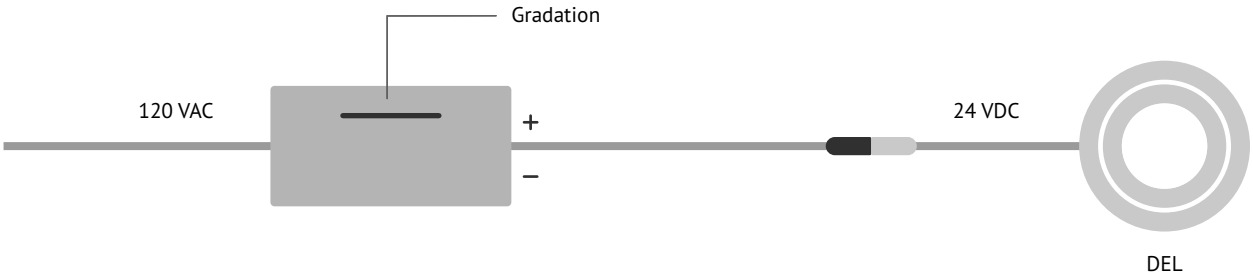

Avertissement

- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.