FLEX-IP22-48-24V

Série ruban flexible

Solutions d'éclairage

Produit	**Manufacturier**	innovaDEL
Source lumineuse	**Quantité de DELs**	48 DEL au pied linéaire
	Température de couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K
	Indice de rendu de couleur (IRC)	80 ou 90
	Flux lumineux	610 lm à 700 lm au pied
	Degré d'ouverture	120°
	Durée de vie	54 000 heures
Caractéristiques électriques	**Puissance**	4,4 W au pied
	Tension	24 VDC
	Gradable	Oui
	Protection	IP 22
Dimensions	**Coupe**	2" (50 mm)
	Longueur maximale du ruban	157 1/2" (4 m) - alimentation simple 315" (8m) - alimentation double
	Longueur des fils	Sur mesure

Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

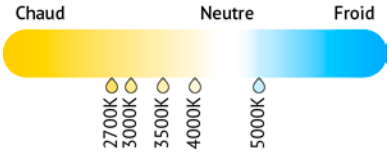

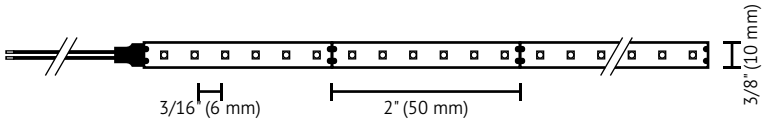

Pour commander

FLEX-IP22-48-24V-(TC)

Température de couleur (TC)

Code	Détails
27K	2700K
30K	3000K
35K	3500K
40K	4000K
50K	5000K

Avertissement

- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an, ou de trois (3) ans de manière limitée*, à compter de la date d'achat, et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL.
* Coupe et soudure effectuées en atelier par les techniciens autorisés d'Éclairage InnovaDEL.
* Mis en place par un installateur certifié.