


PAN-122-120V-CCT

Série encastré 120 V

LUX


Solutions d'éclairage

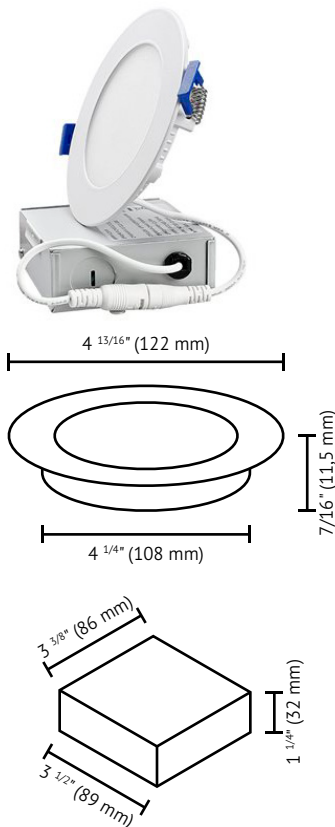

Produit	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
	Couleurs de finition	Blanc
	Indice de protection	IP44
Source lumineuse	Manufacturier	innovaDEL
	Température de couleur	3000K, 4000K et 5000K
	Faisceau	120°
	Flux lumineux	700 lm
Caractéristiques électriques	Durée de vie	50 000 heures
	Puissance	10 W
	Tension	120 VDC
Dimensions	Gradable	Oui
	Diamètre	4 7/8" (122 mm)
	Hauteur	7/16" (11.5 mm)
	Longueur des fils	12" (305 mm)
	Dimension de perçage	4 1/4" (108 mm)
	Longueur du transformateur	3 1/2" (89 mm)
Largeur du transformateur	3 3/8" (86 mm)	
Hauteur du transformateur	1 1/4" (32 mm)	

Température de couleur


*Les couleurs sont à titre indicatif.

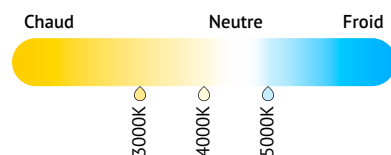

Compatibilité des gradateurs

Legrand	Leviton	Lutron
WNRL50	IPL06-10Z	SELV-300P
	DSL06	
	6674	
	6615-P	

Schéma de branchement

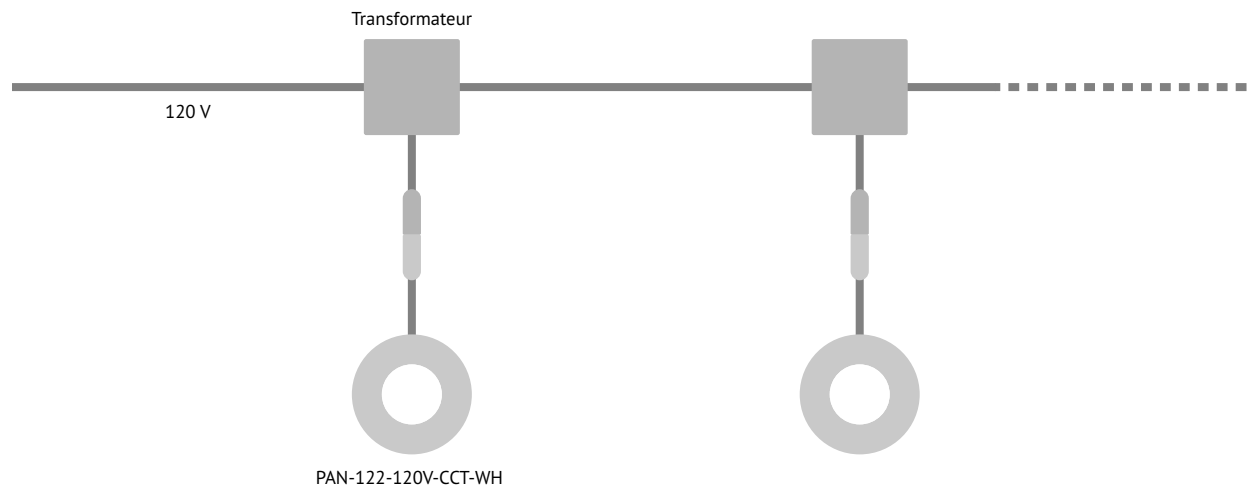

Avertissement

- ♦ Utiliser le transformateur fourni avec le luminaire. L'utilisation d'un autre transformateur annulera la garantie.
- ♦ Ce produit est conçu pour être branché uniquement avec les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Ne doit pas être immergé.
- ♦ Ce produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément au code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit a pour effet d'annuler la garantie.